


# BUJÃO DE PRESSÃO

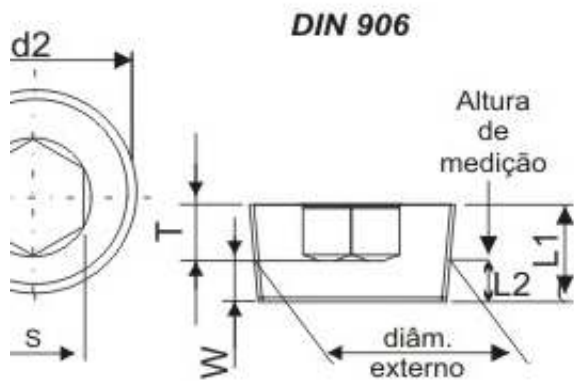

: Aço Liga  
5.8

nto Superficial: Oxidação Preta  
o também na Rosca BSPT

EDIDAS ESPECIAIS SOB ENCOMENDA

DIN 906 – Rosca NPTF – 3/4						
Rosca-Fios	Diam. externo	L1 (mm)	L2 (mm)	S (pol.)	T (mm)	W (mm)
1/16 – 27	07,85	08,00	04,00	5/32	05,00	02,00
1/8 – 27	10,20	08,00	04,00	3/16	05,00	02,00
1/4 – 18	13,50	11,00	05,80	1/4	05,50	02,50
3/8 – 18	17,00	12,70	06,00	5/16	06,50	03,00
1/2 – 14	21,17	14,20	08,20	3/8	08,00	03,00
3/4 – 14	26,51	15,80	08,60	9/16	08,00	03,50
1-11,5	33,16	19,00	10,20	5/8	09,50	05,00
1.1/4 – 11,5	41,92	20,60	10,70	3/4	11,00	05,00
1.1/2 – 11,5	47,98	20,60	10,70	1	11,00	05,00
2-11,5	60,02	22,20	11,10	1	11,00	05,50

DIN 906 – Rosca Métrica – 1:16						
Rosca-Fios	Diam. externo	L1 (mm)	L2 (mm)	S (pol.)	T (mm)	W (mm)
M8 – 1,0	-	08,00	02,50	04,00	04,00	02,00
M10-1,0	-	08,00	02,50	05,00	04,00	02,00
M12-1,5	-	10,00	03,50	06,00	05,00	02,00
M14-1,5	-	10,00	03,50	07,00	05,00	02,00
M16-1,5	-	10,00	03,50	08,00	05,00	02,00
M18-1,5	-	10,00	03,50	08,00	05,00	02,00
M20-1,5	-	10,00	03,50	10,00	05,00	02,00
M22-1,5	-	10,00	03,50	10,00	05,00	02,00
M24-1,5	-	12,00	03,50	12,00	06,00	02,00
M26-1,5	-	12,00	03,50	12,00	06,00	02,00
M30-1,5	-	12,00	03,50	17,00	06,00	02,00
M36-1,5	-	15,00	04,50	19,00	07,50	03,00